






Herkules ER140





- Schwerlastfugenprofil für extrem niedrige Aufbauhöhen
- erschütterungsfrei überfahrbar
- extrem stabiler Profilkopf mit Sinusfuge
- extrem hohe Belastungsaufnahme
- geeignet für jegliche Art von Flurförderfahrzeugen
- für Fugenspaltbreiten im Bestand von bis zu 50 mm geeignet
- Bewegungsaufnahme + 3 mm / - 20 mm

Beschreibung / Details:

Schwerlastfugenprofil HERKULES ER 140, Grundmaterial S355JR. Fugensystem für extrem niedrige Aufbauhöhen und extrem belastete Dehnfugen. Erschütterungsfrei überfahrbar. Langlebiger und kraftschlüssiger Verbund in der Bestandsbodenplatte. Fixierung des Profils mittels Schraubanker.

Profil / Artikel Nr.	Profilhöhe	Profilkopf	Elementlänge
Herkules ER140	15 mm	Werkstoff S355JR grundiert	2500 mm
Herkules ER140V	15 mm	Werkstoff S355JR elektrolytisch verzinkt	2500 mm
Herkules ER1402A	15 mm	Edelstahl Werkstoff 1.431	2500 mm

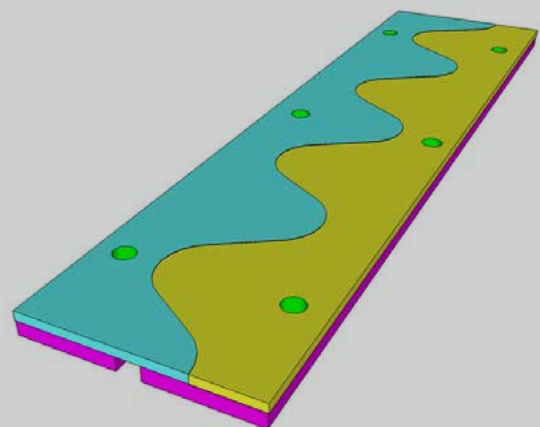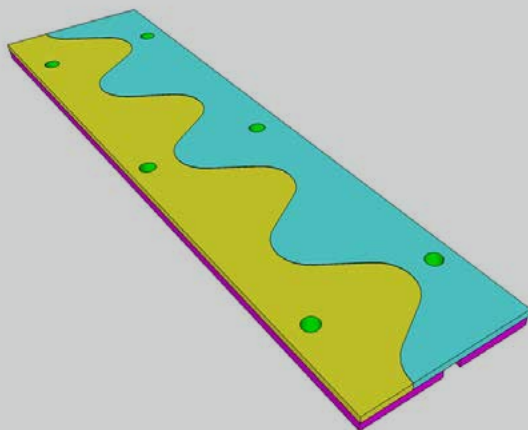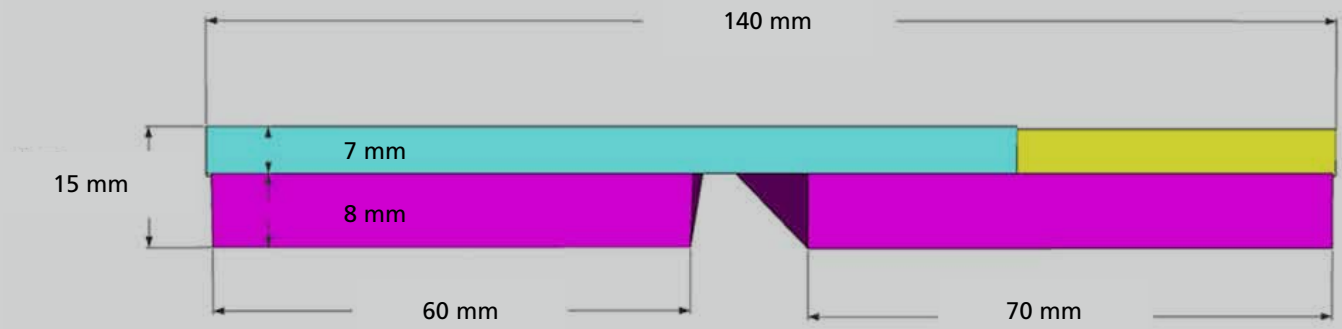

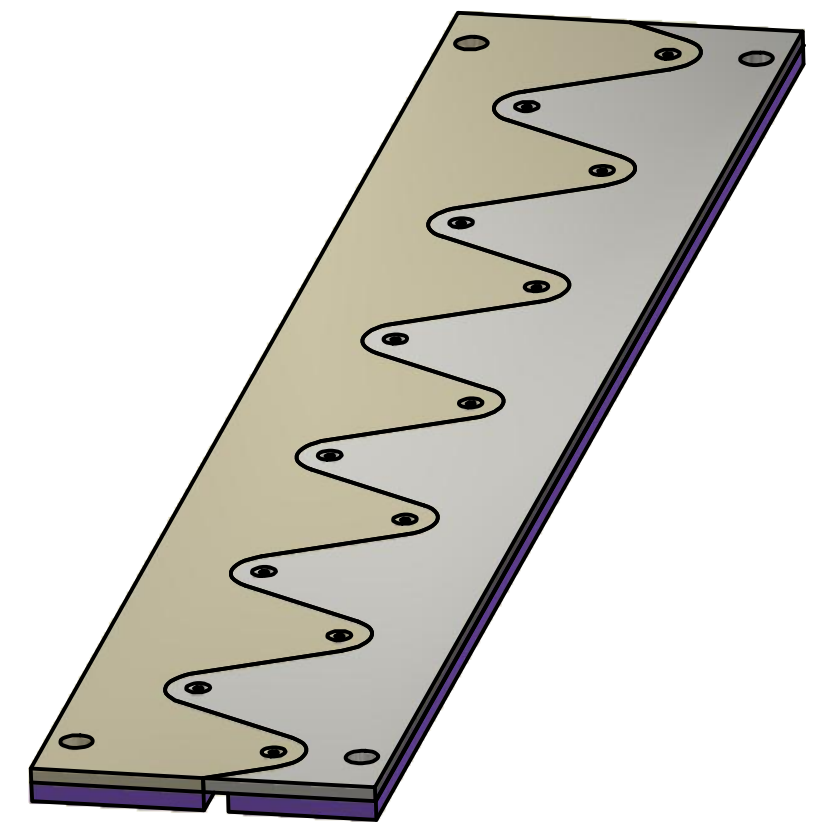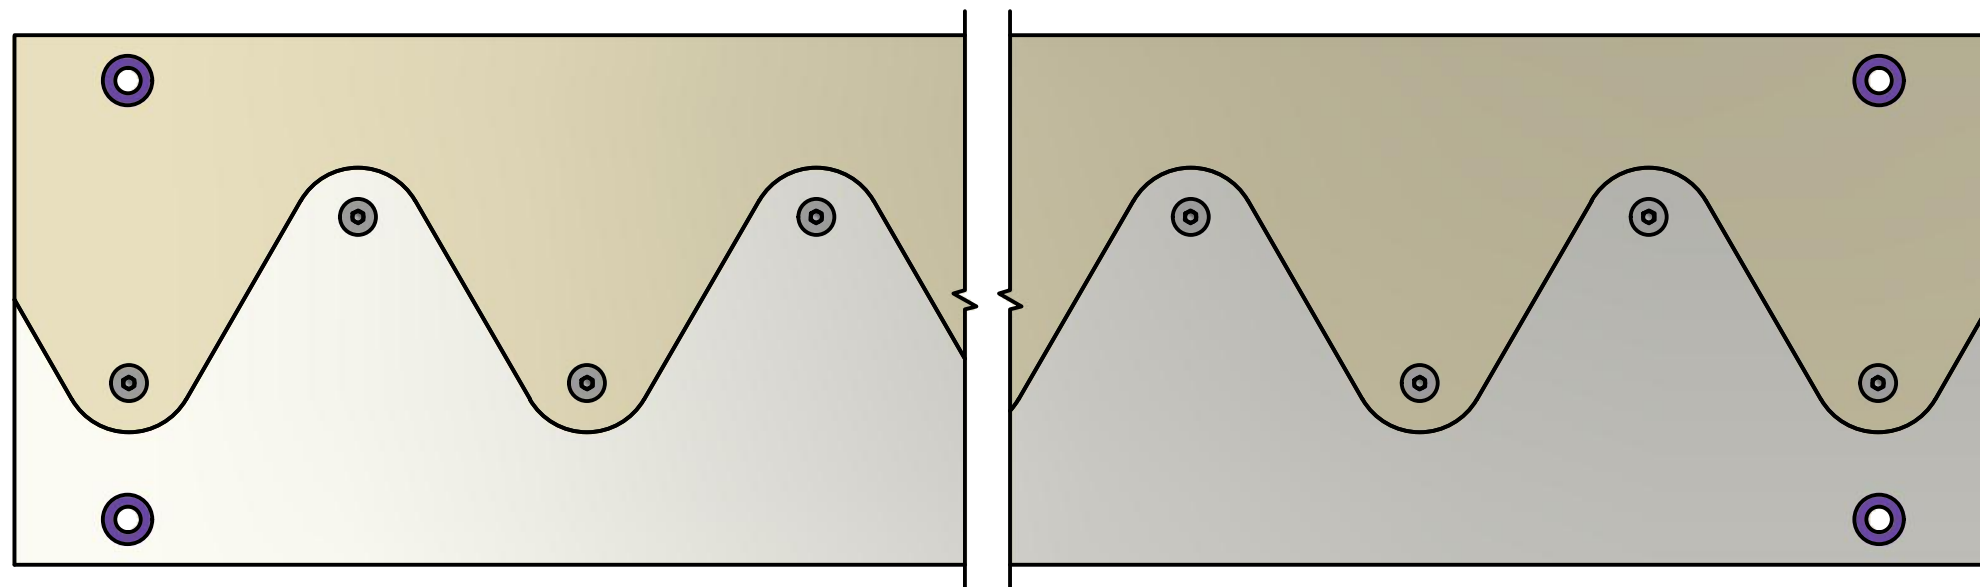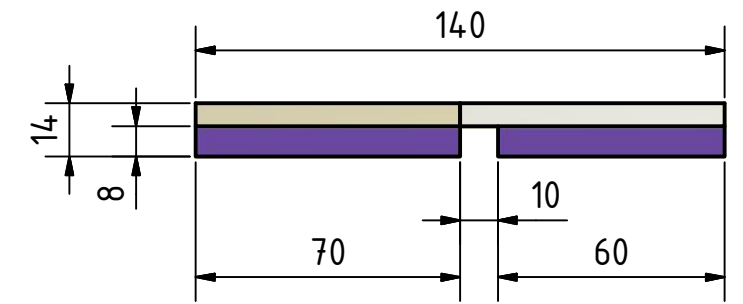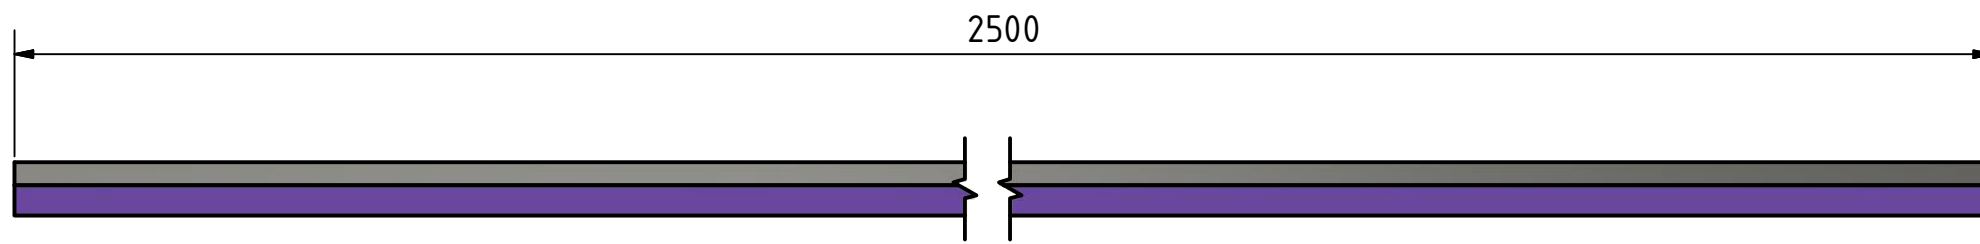

Herkules ER140



Iglauer Straße 6, 86316 Friedberg-Derching
Telefon: +49 (821) 4559690, Fax: +49 (821) 4559696
eMail: service@fugenprofile.de