Herkules RF

- Schwerlastfugenprofil für industriell genutzte Betonbodenplatten
- extrem stabiler Profilkopf
- extrem hohe Belastungsaufnahme
- geeignet für jegliche Art von Flurförderfahrzeugen
- dient als Dehnfuge, Tagesfeldabschalung, Abzugslehre

Beschreibung / Details:

Schwerlastfugenprofil HERKULES RF, Grundmaterial S235JR. Eigenstehendes Fugensystem durch zwei Standfüße pro Element. Höhenjustierung mittels Gewindefuß. Verlängerung durch integrierte Schraubverbindung. Variable Elementlängen. Maßgenaue Endstücke von 1000 - 3000 mm, sowie Winkel-, Kreuz- und T-Formteile lieferbar.

Profil / Artikel Nr.	Profilhöhe	Profilkopf	Elementlänge
Herkules RF	100 mm bis 400 mm	Werkstoff S235JR grundiert	3000 mm
Herkules RFV	100 mm bis 400 mm	Werkstoff S235JR feuerverzinkt	3000 mm
Herkules RF2A	100 mm bis 400 mm	Edelstahl Werkstoff 1.431	3000 mm

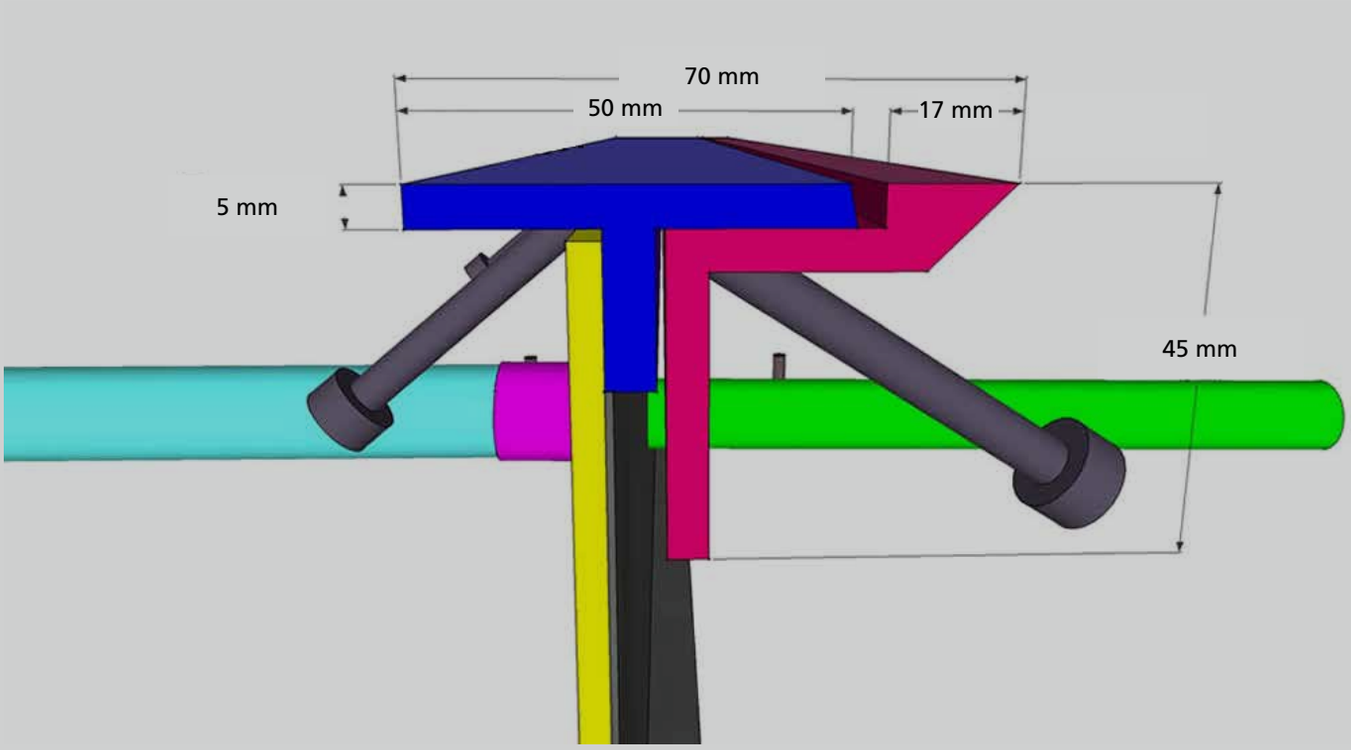
70 mm
50 mm
17 mm
5 mm
45 mm

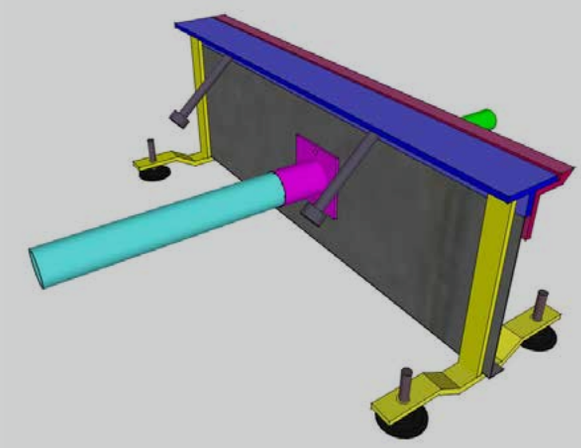

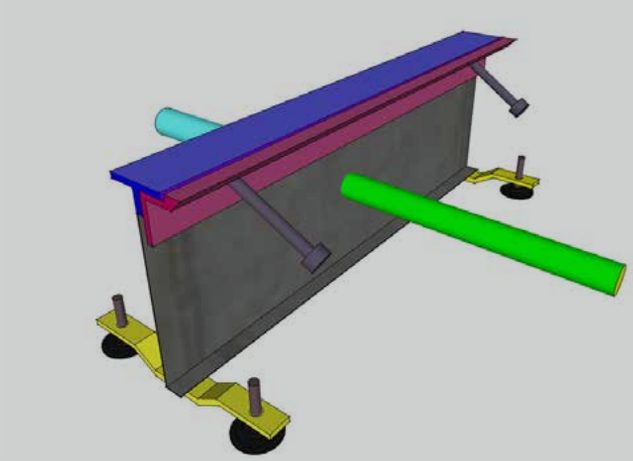

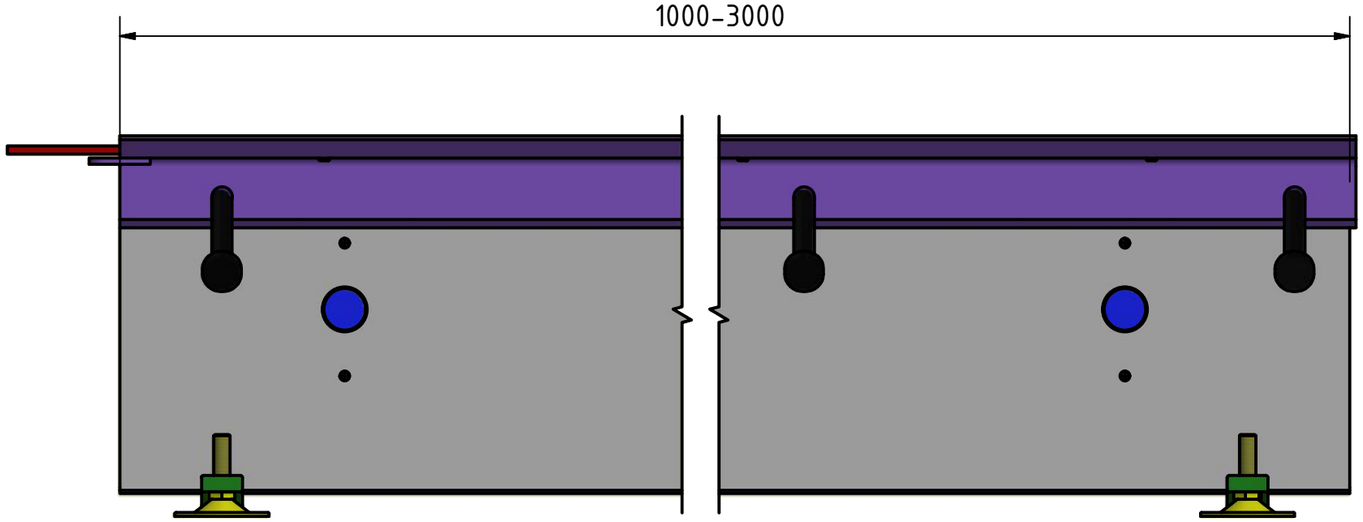

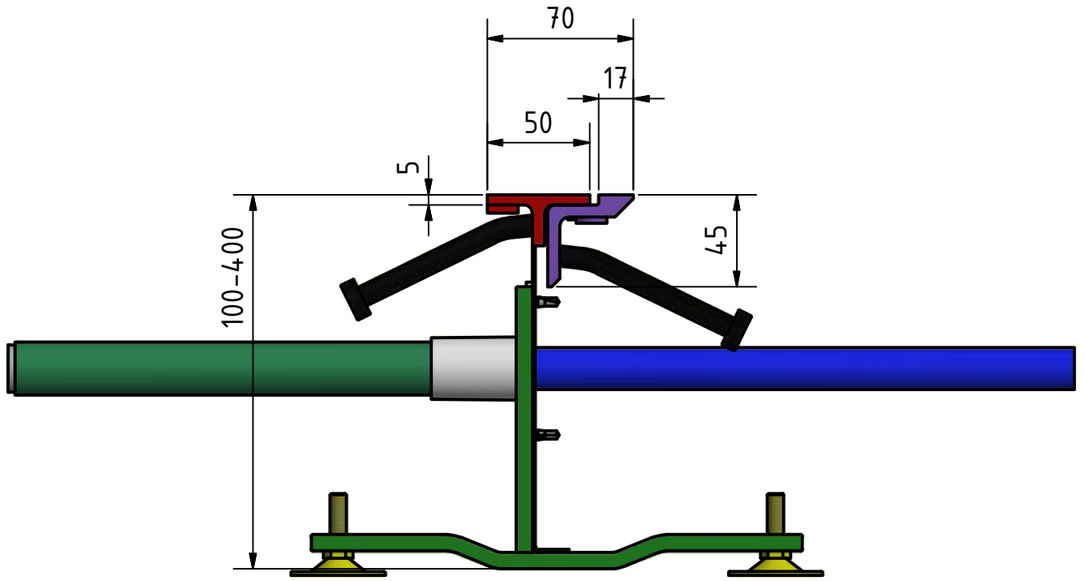

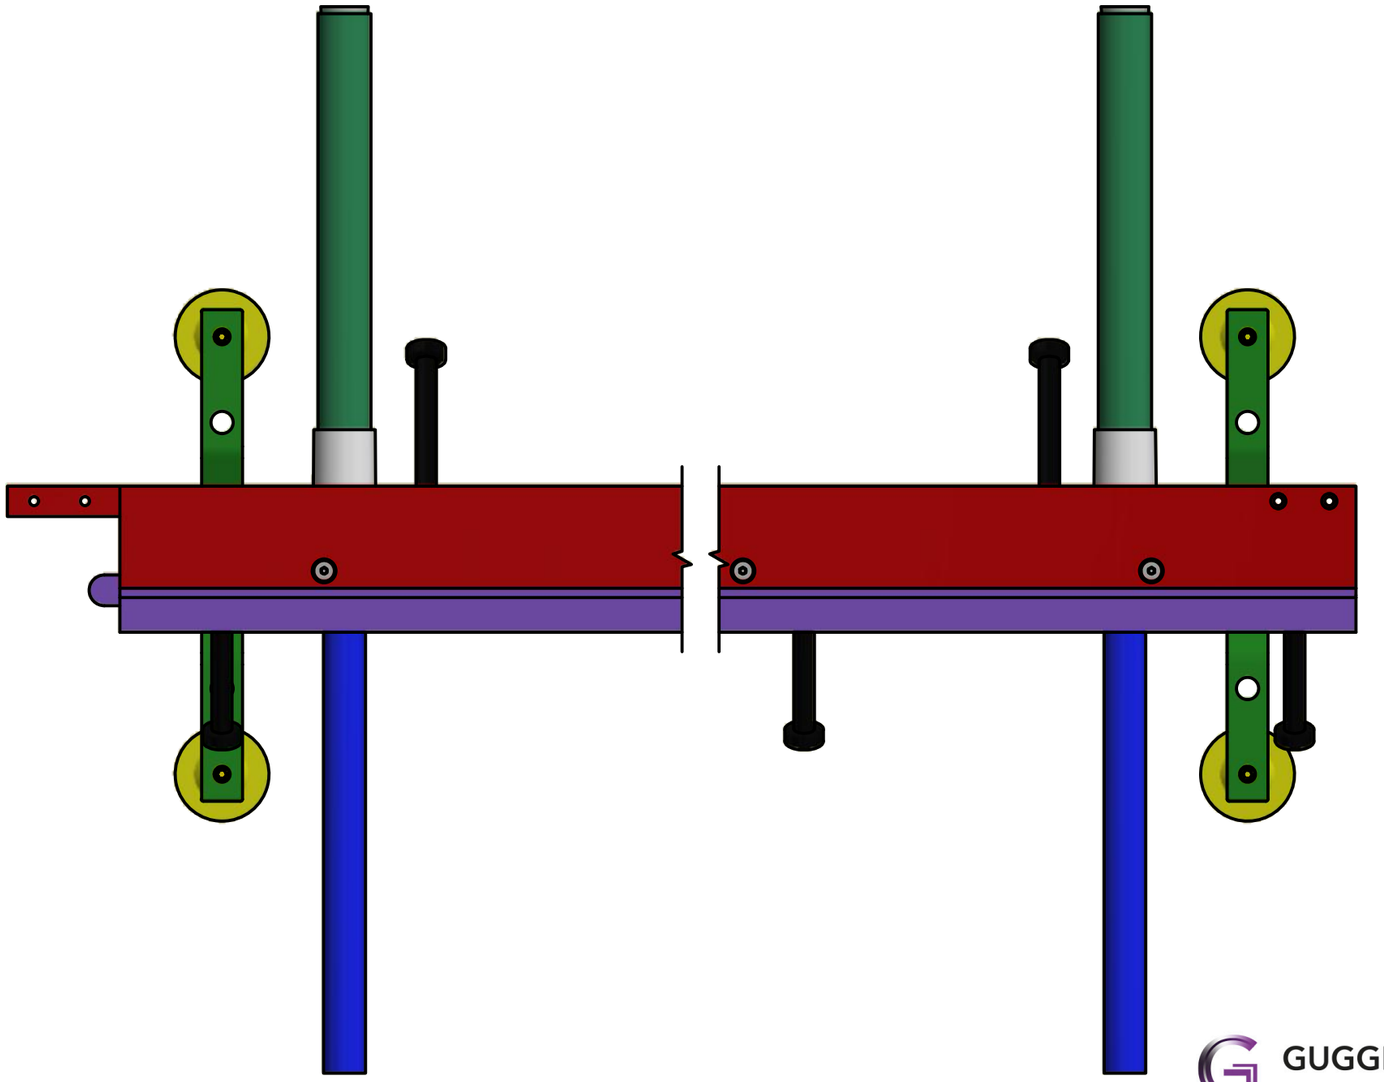

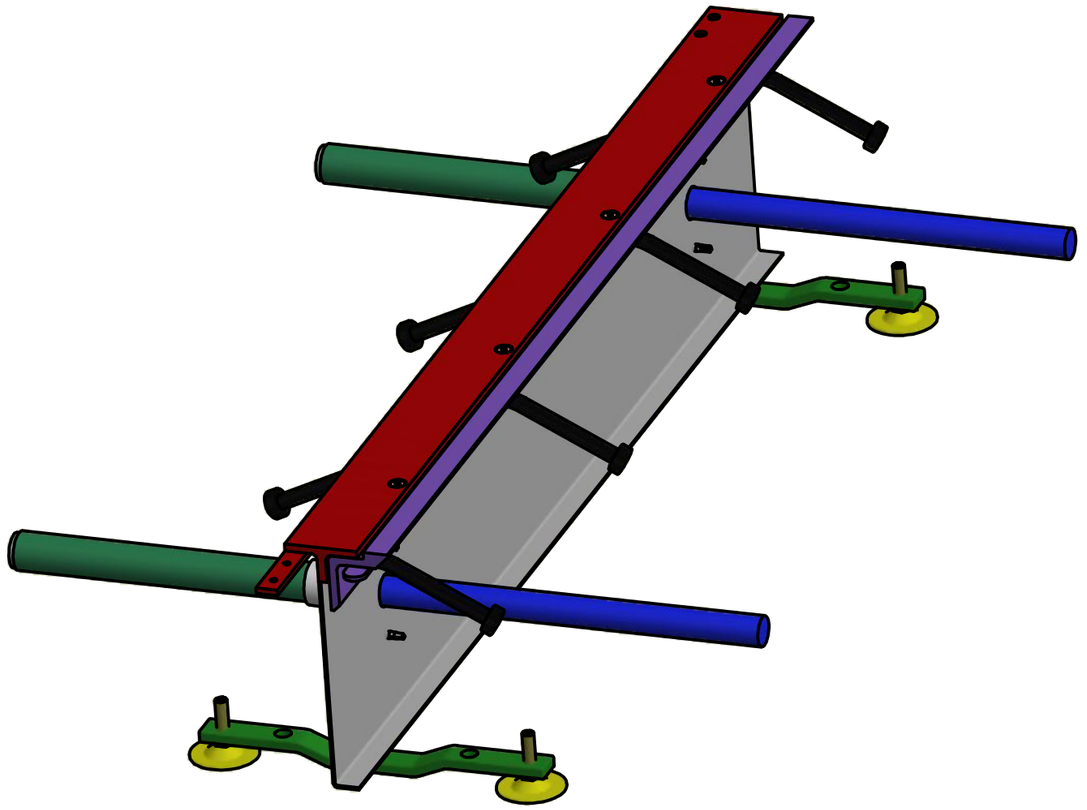

Herkules RF

GUGGEMOS GmbH & Co. KG
FUGENPROFILE.DE

Siebenbrünnelstraße 16
86316 Friedberg OT Derching
GERMANY

Tel.: +49(0)821 / 455 969 0
Fax: +49(0)821 / 455 969 6

service@fugenprofile.de
www.fugenprofile.de