






## TF ECO





- Tagesfeldabschalung für industriell genutzte Betonbodenplatten
- kosteneffektives Abschalsystem
- extrem flexible Abschalausführung durch Maßanfertigung
- geeignet für leichten Fahrverkehr
- sehr stabil durch Dreiecksverstärkung

### Beschreibung / Details:

Tagesfeldabschalung TF ECO, Grundmaterial S235JR. Stahlblech 2 mm, stabilisiert durch Dreiecksverstärkung. Eigenstehendes Abschalsystem durch drei Standfüße pro Element. Höhenjustierung mittels Gewindefuß oder Nivellierwerkzeug möglich. Verlängerung durch integrierte Steckverbindungen. Querkraftverdübelung gegen horizontalen und vertikalen Versatz der Bodenplatte mit Querkraftdübel QK. Eine Vielzahl von Sondervarianten möglich.

Profil / Artikel Nr.	Profilhöhe	Oberfläche	Elementlänge
TF ECO	90 mm bis 300 mm	S235JR, 2 mm dreiecksverstärkt	2500 mm

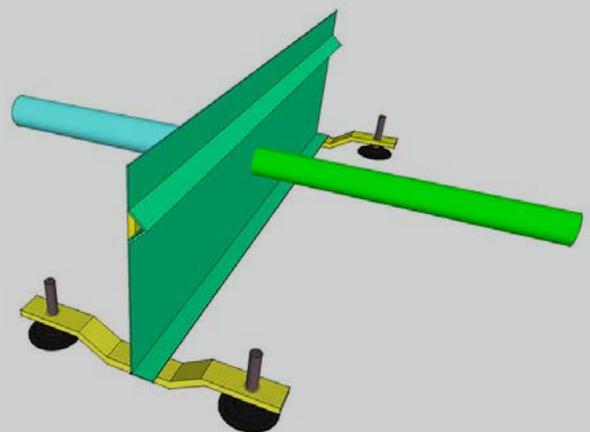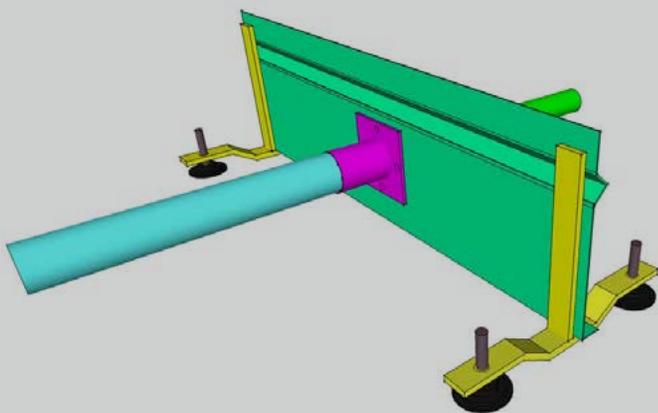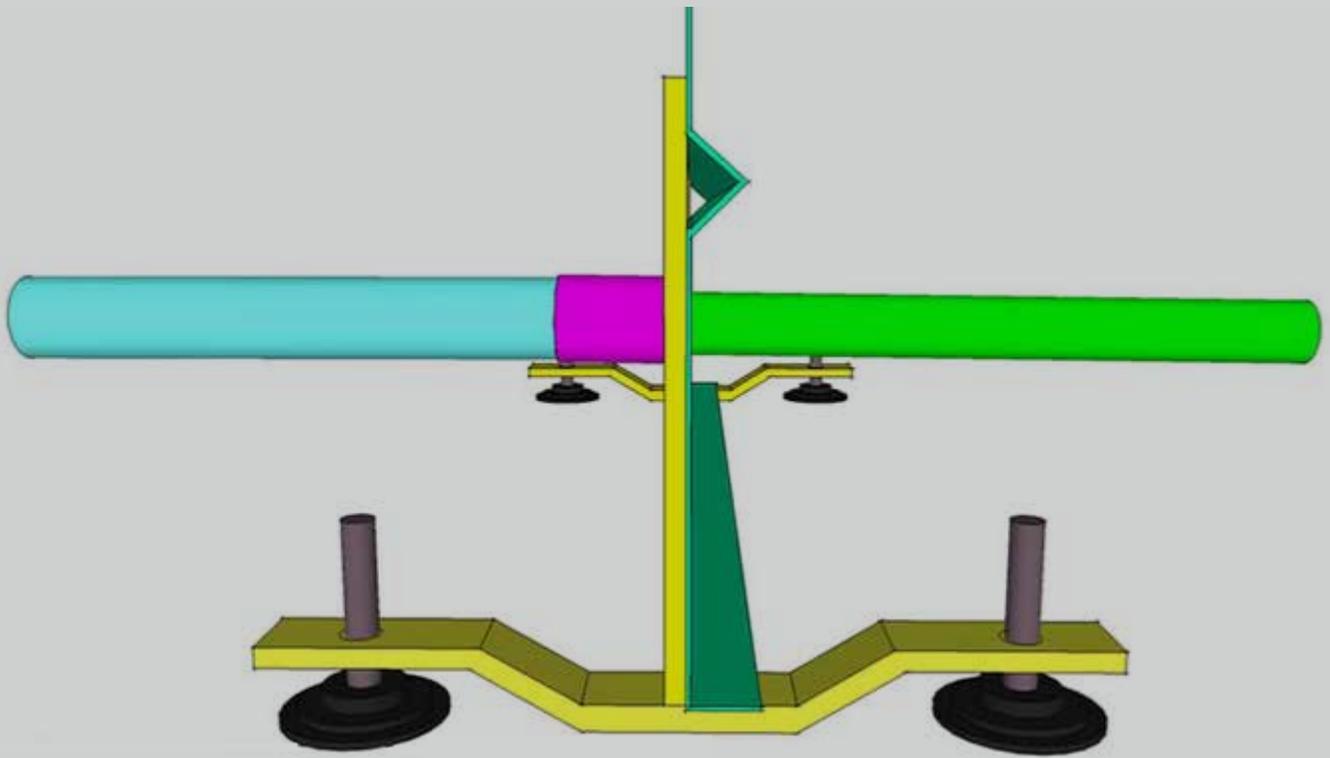

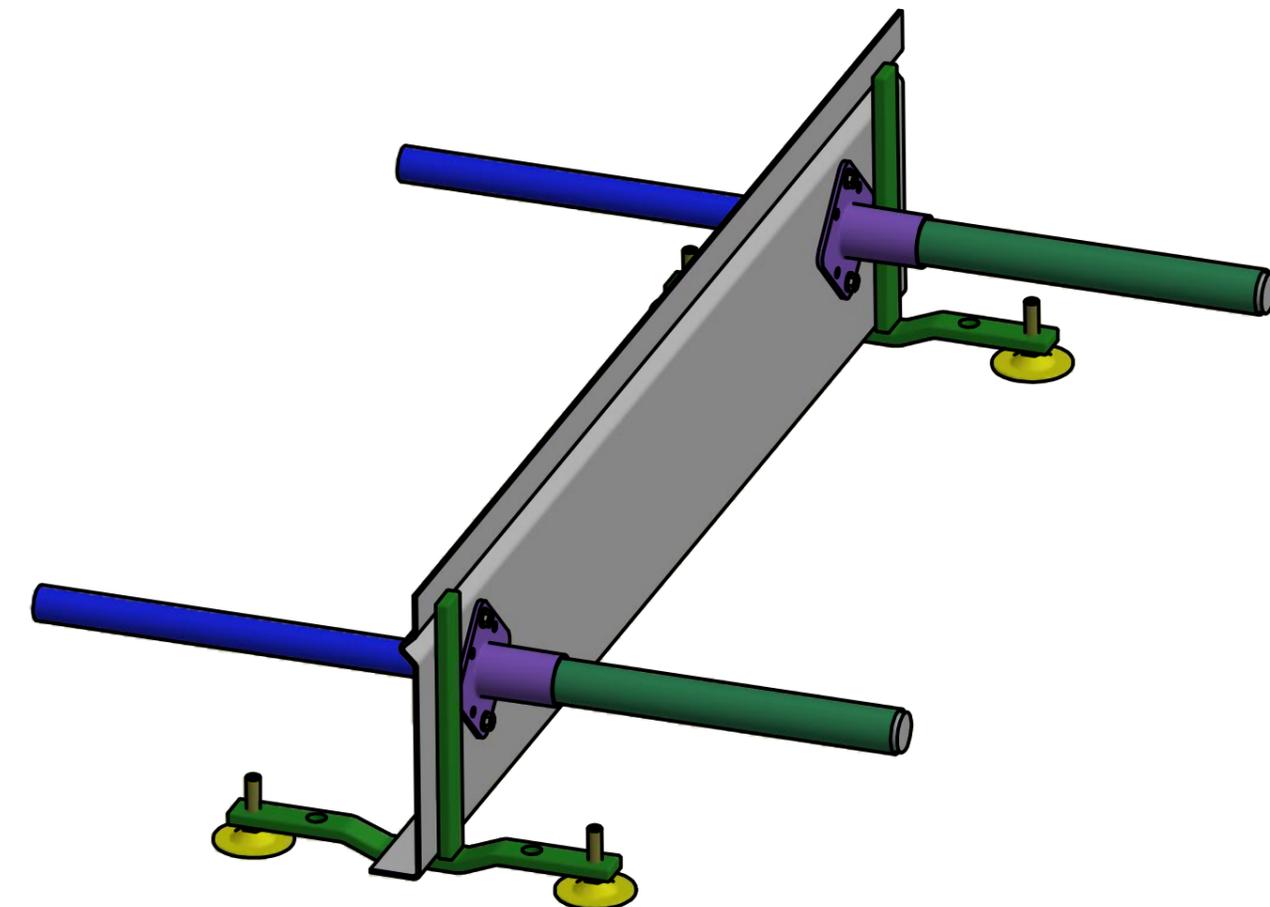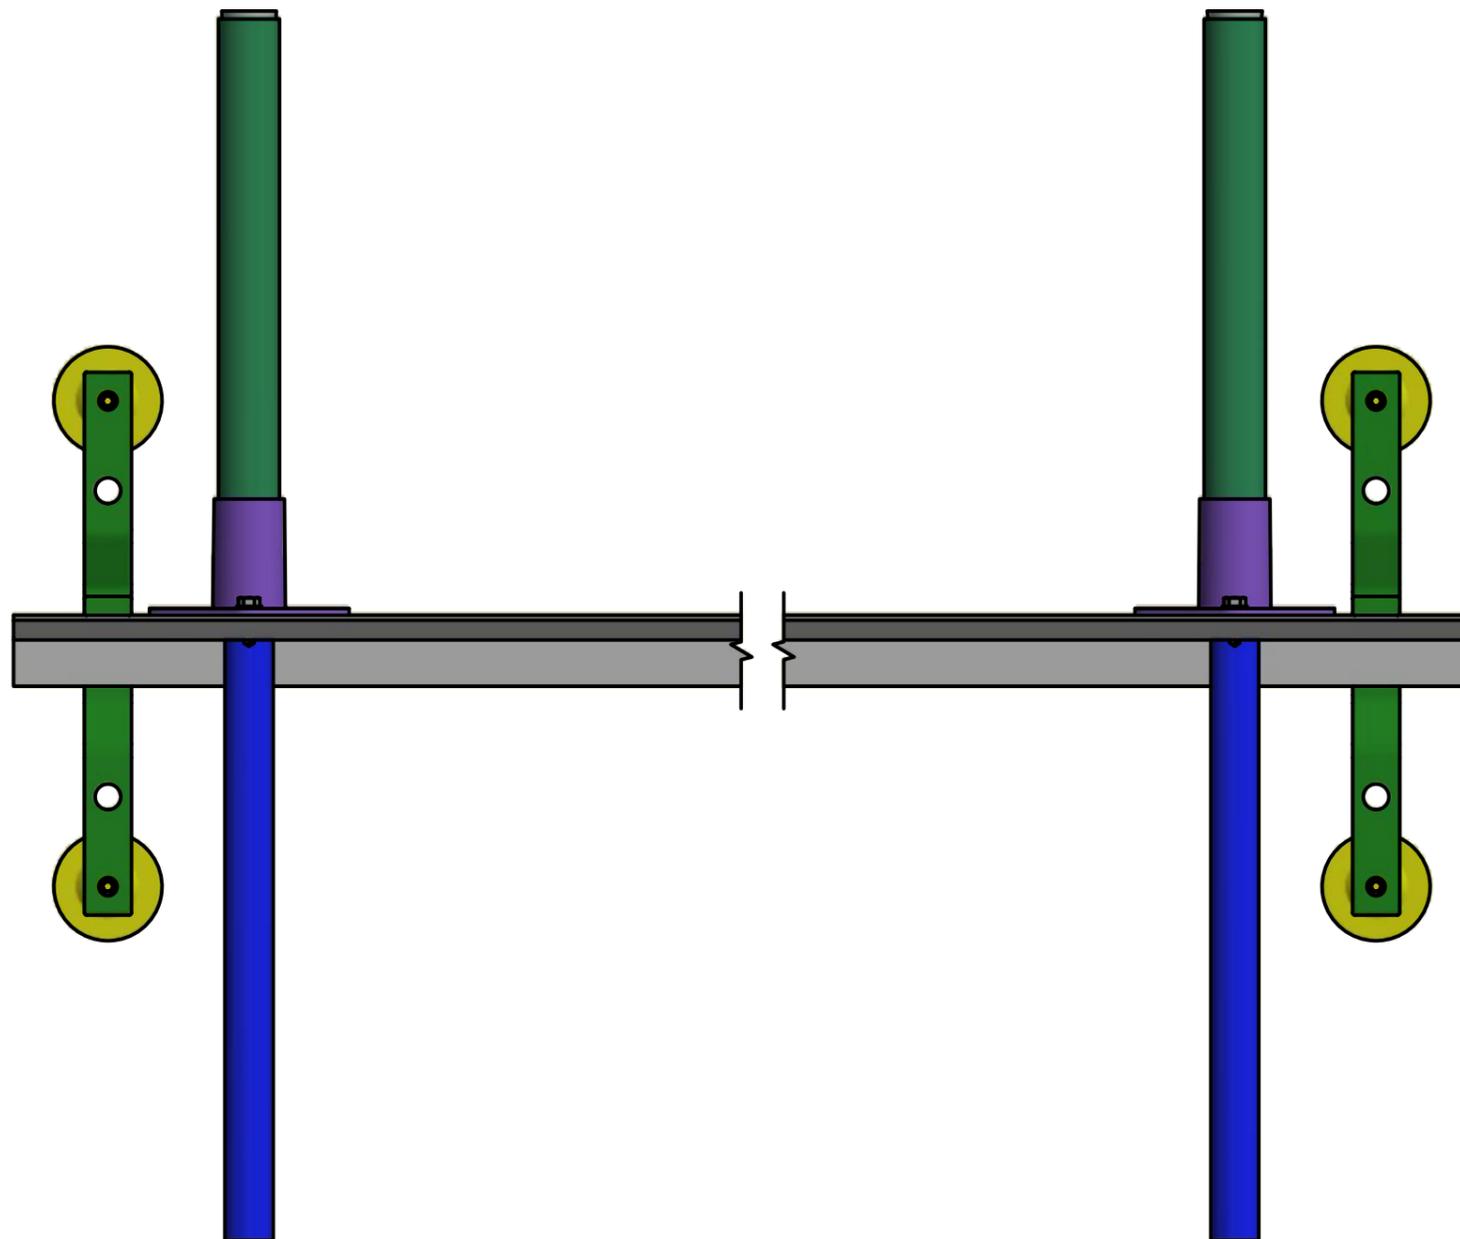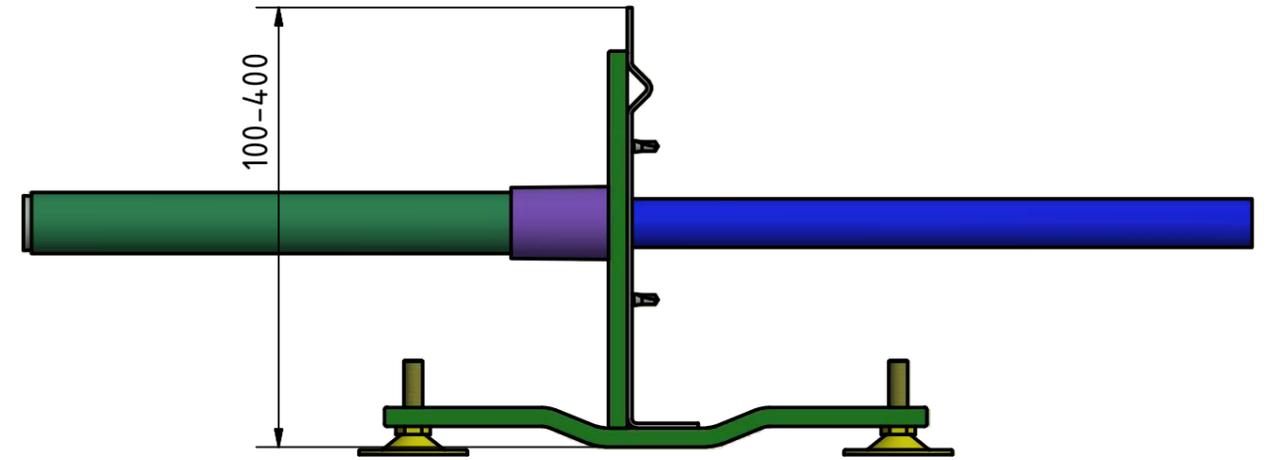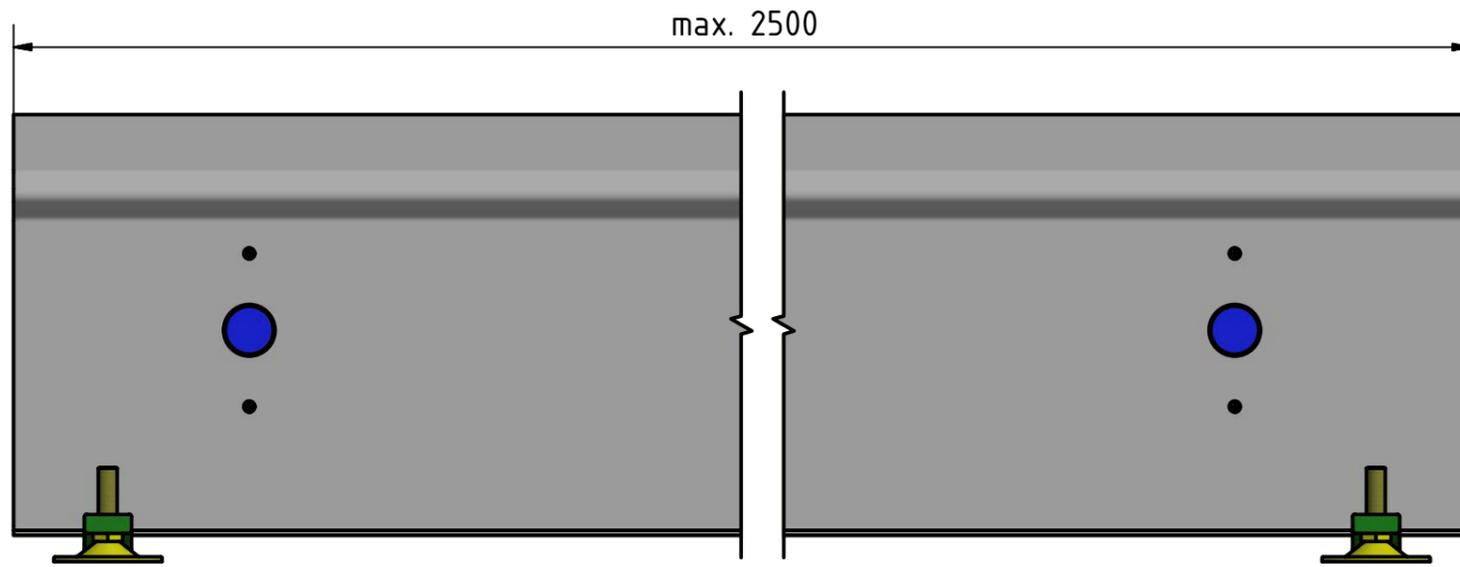

TF ECO



Iglauer Straße 6, 86316 Friedberg-Derching  
Telefon: +49 (821) 4559690, Fax: +49 (821) 4559696  
eMail: service@fugenprofile.de